



正面図

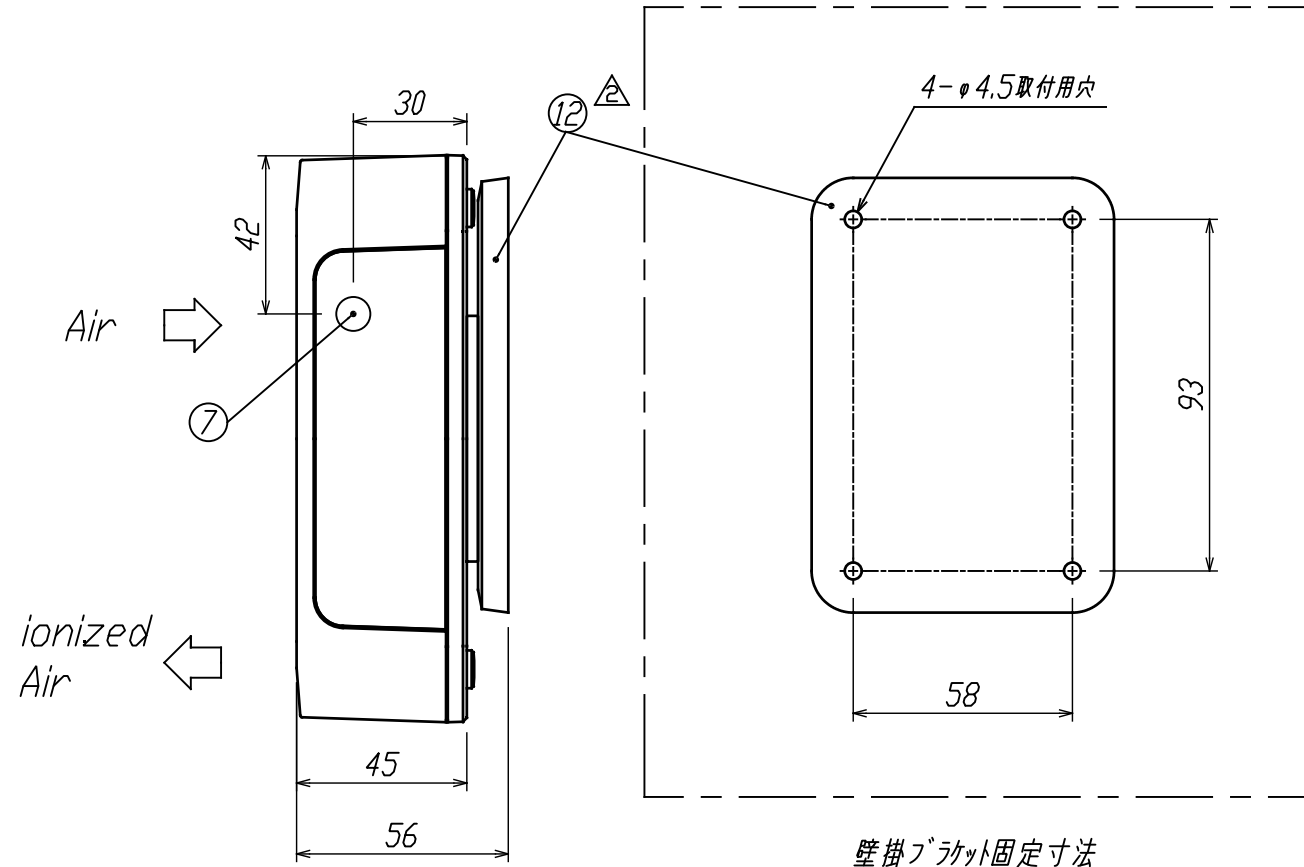


側面図

壁掛ブラケット固定寸法

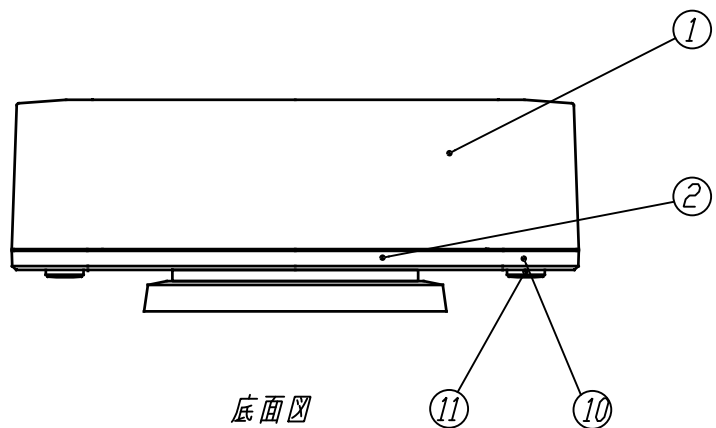

底面図

ACアダプタ寸法詳細図

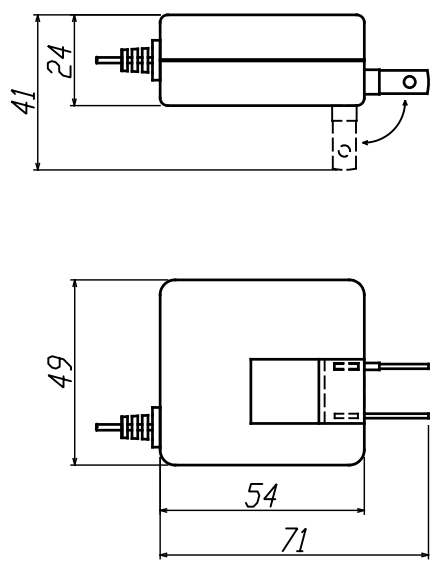

電源	100V, 50/60Hz
消費電力	6W
重量	0.65kg

項目	部品名称	材質	数量	概要
①	ケース	難燃性ABS	1	
②	カバー	難燃性ABS	1	
③	放電フィルム	マイカ	1	
④	高圧接点プレート	SUS304	1	金メッキ処理
⑤	アラームランプ		1	赤色LED
⑥	ACアダプタ		1	入力 AC100-240V 50/60Hz 0.3A 出力 DC24V 0.5A コード長 約1.7m
⑦	DCジャック		1	
⑧	エアフィルター		1	
⑨	フィンガード	難燃性ABS	1	ケースに加工済み
⑩	本体ビス	鉄	4	ニッケルメッキ
⑪	ゴム足	エラストマ	4	
⑫	壁掛ブラケット	難燃性ABS	1	

△	図面配置変更	奥山	奥山	'17.04.20
▲	図面配置変更	山田	奥山	'16.08.04
改訂	内容	設計	承認	日付

DES.BY	一般公差 TOLERANCE	材質 MATERIAL	尺度 SCALE	単位 UNIT	画法 PROJECT	名称 TITLE
DET.BY	0.1 ±		1/2	mm	第一角法	シルフィードmini
CH'K.BY	0.0 ±					室内露出設置タイプ
DATE 16.04.05	0.00 ±	株式会社カルモア				図番 DWG.NO. DY116044-A
	一般仕上面 FINISH					
	▽▽▽					

※本仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。