

## 各種フィルターの特徴一覧表

商品名	狂着フィルター	コルゲートハニカム	狂着フィルター	ハニカムカーボン	フレックスカーボン	カルソーズ(破碎炭)
形状	ミニブリーツ	コルゲートハニカム	ブリーツ+ウレタン	ストレートハニカム	ウレタンシート	破碎・ペレット
材質	不織布	活性炭ペーパー	不織布+発砲ウレタン	セラミック混練焼結体	発砲ウレタンシート	金属製容器
添着の可否						
推奨使用風速	~ 2.5m/sec	~ 2m/sec	~ 1.0m/sec	~ 1.5m/sec	~ 2.5m/sec	~ 1m/sec
重さ	軽い	軽い	軽い	重い	軽い	重い
活性炭量	小	中	小	大	中	大
コスト	安い	中間	安い	高い	安い	中間
用途	・OA対策 ・喫煙室排気	・各種排気臭対策	・住宅の24時間換気口 ・アネモの吹出口	・大排気量の本格脱臭	・OA対策	・大排気量の本格脱臭


**添着仕様** 基材となる活性炭に薬品を添着することで、対象臭気に対しての除去性能を飛躍的に向上させることが可能です。対象となる臭気によって、添着する薬品の種類が異なります。

型番	対象ガス	代表的な臭気物質	使用用途
Type-A	酸性ガス用	硫化水素、メチルメルカプタン 等	排水処理
Type-B	塩基性ガス用	アンモニア、トリメチルアミン 等	動物舎、トイレ
Type-S	特殊ガス用	Nox、Sox、オゾン 等	排気ガス


### メンテナンスについて

各種活性炭フィルターは、使用していくうちに性能が低下していきますので、性能を維持する為には、定期的な交換が必要です。

交換の頻度は、臭気の強さや使用時間によって大幅に前後致します。詳細は弊社までお問い合わせください。

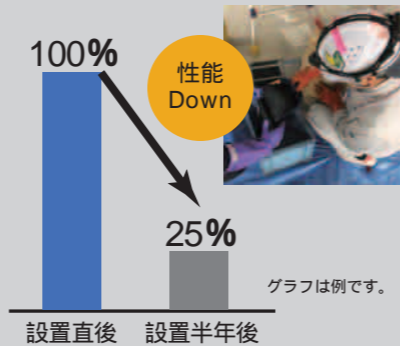

### 各フィルターの圧力損失

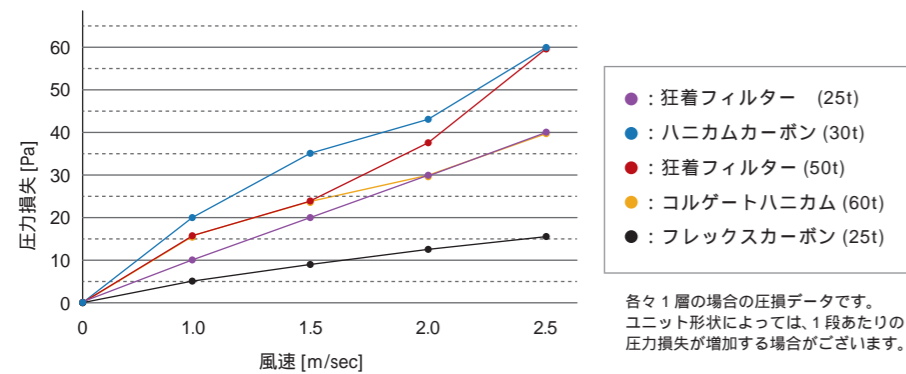

# Karbid

カルモア活性炭商品ラインナップ  
カービッド

販売元 **KALMOR**<sup>®</sup>  
**株式会社カルモア**  
〒104-0033 東京都中央区新川2-9-5  
Tel: 03-5540-5851 Fax: 03-5540-5852  
[www.karumoa.co.jp](http://www.karumoa.co.jp)


取扱代理店

更新日: 2016.4.1



※本資料に掲載されており各製品の仕様、価格については改良のため、予告なく変更させて頂く場合がありますのでご了承下さい。  
※類似品には工業所有権の侵害による不正競争防止法等の法的措置が、近年では厳しく適用される場合があります。  
※類似品やコンセプトコピー、及び類似広告、類似表記による誤認や、意味なき関連性を目的とした類似品にご注意下さい。  
※脱臭効率については、新品時における脱臭性能で、三点比較式臭袋法(第三者機関による)にて評価した結果です。

**KALMOR**<sup>®</sup>



# Karbid

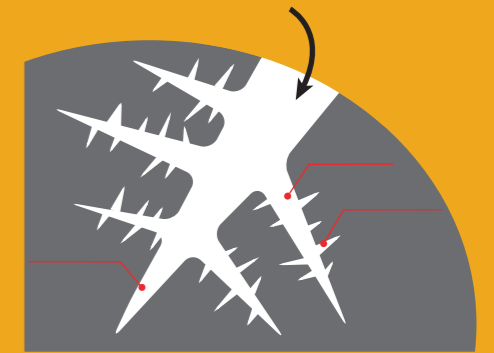

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

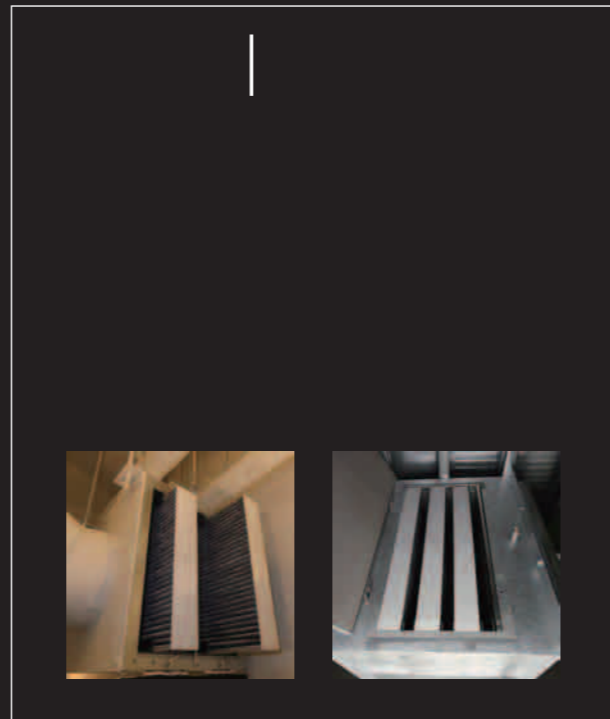


\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_




\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_